


■三方向の動作によりあらゆるポジションが可能となります。

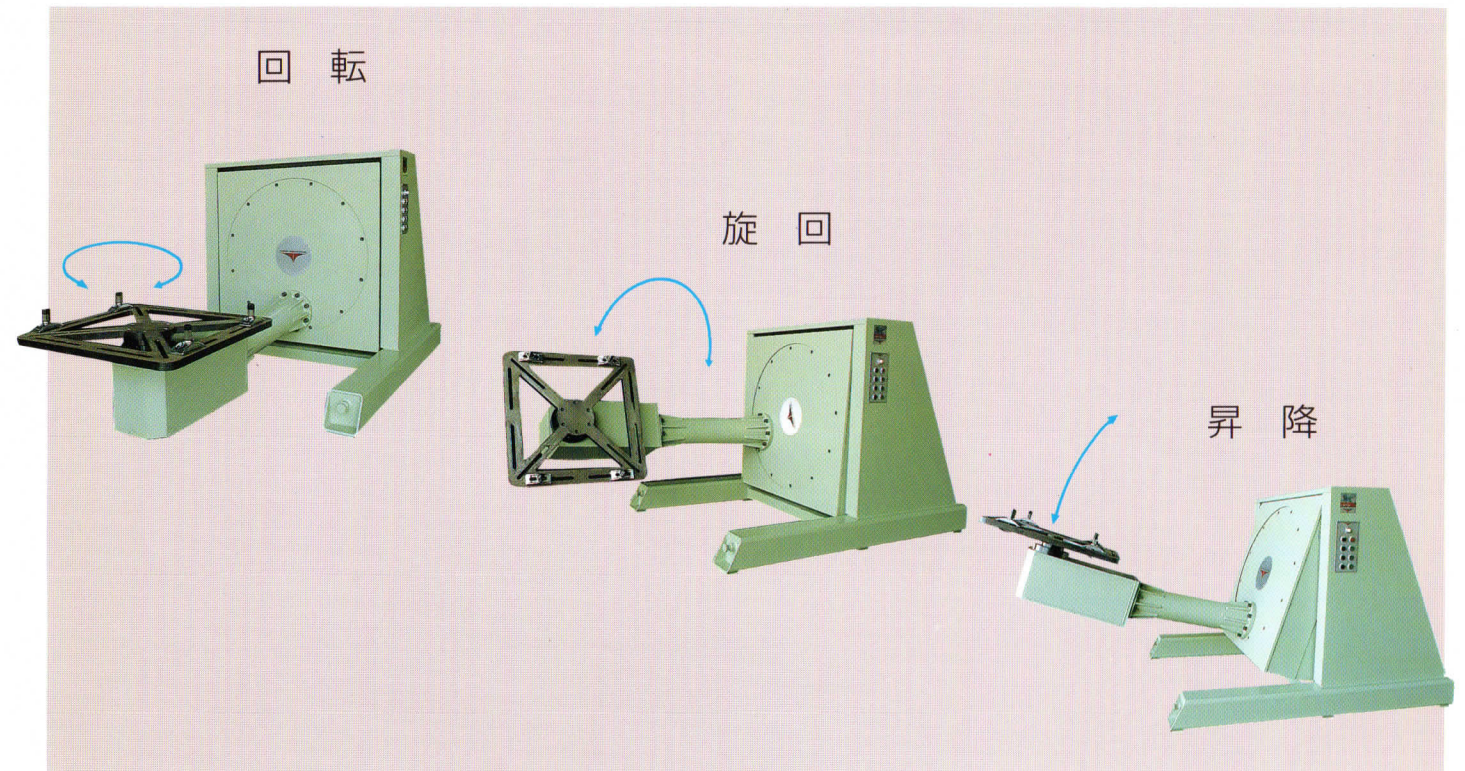

■特 長

1. 溶接位置に応じて自由にワークを回転・旋回・上下することができます。
2. アークタイム率が大幅にアップします。
3. クレーンによる危険な反転作業から開放され、反転における安全性が向上します。
4. コンパクトで場所をとらず作業ができます。

■仕 様

最大積載荷重	1,800kg	テーブル最低高さ	600mm
最大積載高さ	1,000mm	最大クランプ寸法	□ー 600×600 (800×800 オプション)
回転許容偏芯荷重	350kg・m	クランプ板厚	10~40mm
旋回許容偏芯荷重	600kg・m	電 動 機	0.4 kw×1
フトコ口深さ	1,620mm		0.75kw×2
回 転 速 度	1r.p.m(60Hz) 0.8r.p.m(50Hz)	電 源	200/220V・50/60Hz
旋 回 速 度	1r.p.m(60Hz) 0.8r.p.m(50Hz)	機 械 重 量	2,500kg
テーブル上昇高さ	1,650mm		

本仕様は予告なしに変更することがあります。

